FAHNENDRUCK
WERBEFAHNEN IM DIGITALDRUCK

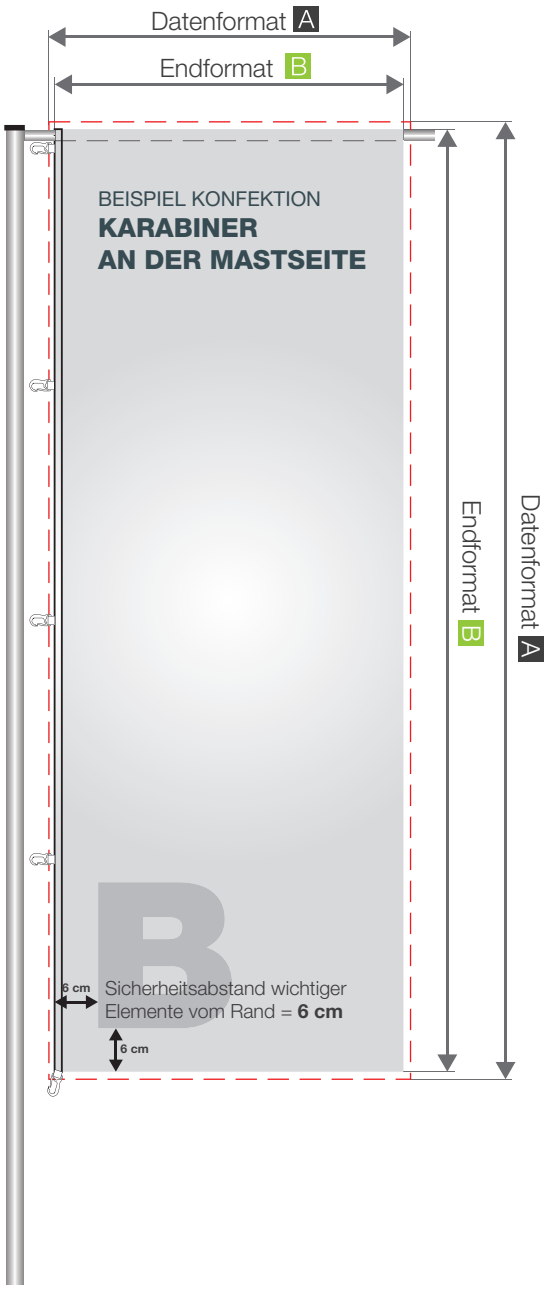

AUSGABE GENERELL
PDF/X-3:2003
Bitte beachten Sie, dass Schriften und Bildelemente konfektionsbedingt mindestens 2 cm von Rändern, Nähten und Säumen entfernt platziert sein sollten. Bei Fahnen mit Ösen sollte der Sicherheitsabstand 6 cm statt 2 cm (bei Maßstab 1:10) betragen.

SCHRIFTEN
Mindestens 10pt.
Schriften in Pfade konvertiert und stets immer vektorisiert, um ohne Verluste vergrößern zu können. Achten Sie darauf, bei “Light” Schriftarten eine Linienstärke von min. 8pt zu verwenden.

FARBEN
CMYK Farbraum

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Beschnittzugabe
2,0 cm

Sicherheitsabstand
6,0 cm

Randabstand Ösenmitte
1,75 cm

A = Datenformat
B = Endformat

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUR DRUCKDATENERSTELLUNG

Empfohlenes Dateiformat	PDF/X-3:2003, Kompatibilität: Acrobat 4 (PDF 1.3)
Dateiformate	PDF, JPG, JPEG, PNG, TIFF (LZW komprimiert und auf eine Ebene reduziert)
	EPS, SVG, AI, PSD, CDR gegen Aufpreis konvertierbar.
Farbraum / Farbprofil	CMYK / COATED FOGRA39 (ISO 12647-2:2004)
Auflösung	Optimal: 150 dpi - 300 dpi
	Minimal: 30-50 dpi (bei großem Format und Betrachtungsabstand)
Format	Bis 500 cm --> Maßstab 1:1
	Ab 500 cm --> Maßstab 1:2, 1:4 oder 1:10 an. (Auflösung im gleichen Verhältnis erhöhen)
Beschnitt / Sicherheit	Keine Beschnittzugabe, 5 cm Sicherheitsabstand (6 cm bei einer Konfektion mit Keder)
Tiefschwarz	Sehr tiefes/dunkles Schwarz: Cyan: 50%, Magenta: 50%, Yellow: 50%, Key/Black: 100%
Mehrere Motive	Einzeldateien speichern. Für die Aufteilung der Gesamtmenge im Dateinamen
	z.B. „2x“ oder „2 Stk“ verwenden. --> Beispiele: Motiv_A_5x.pdf, MotivB_2x_drucken, etc.
Schneidemarken	Keine Schneide-, Falz- oder Passermarken anlegen.
Farbstreifen	Keinen Farbstreifen oder Farblegenden anlegen.
Schriften	Schriften einbetten oder idealerweise in Pfade / Kurven konvertieren.
Rahmen	Legen Sie keinen Objekt-, Beschnitt-, Endformat- oder Anschnittrahmen an.

mybanner.de

Printservice Deutschland GmbH & Co. KG
Olgastraße. 2
71088 Holzgerlingen